


tracER®




Tracer Hi-Cube BT RGB Flow 2.1 Használati útmutató



Tracer Hi-Cube BT RGB Flow 2.1

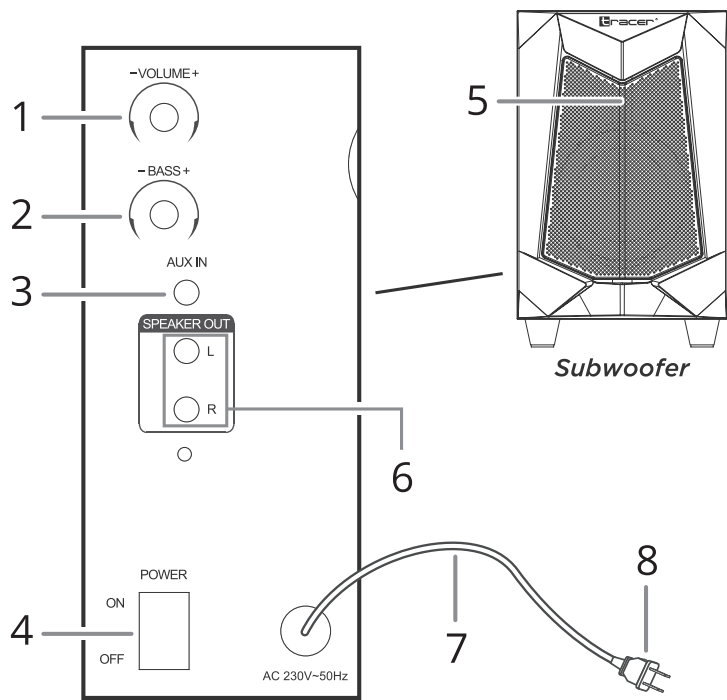


Tracer Hi-Cube BT RGB Flow 2.1

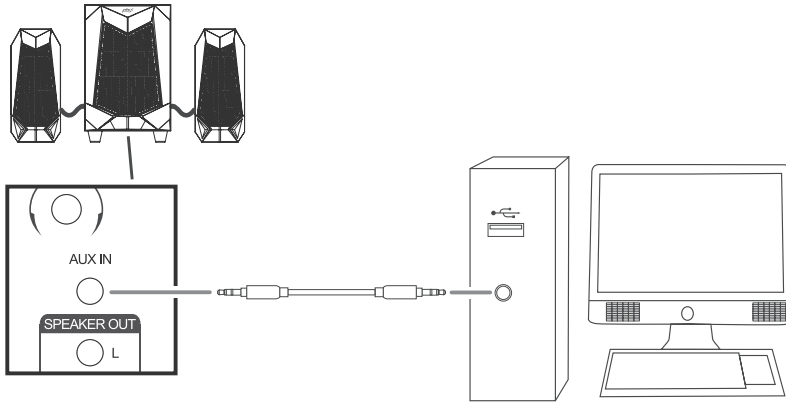

2

Tracer Hi-Cube BT RGB Flow 2.1

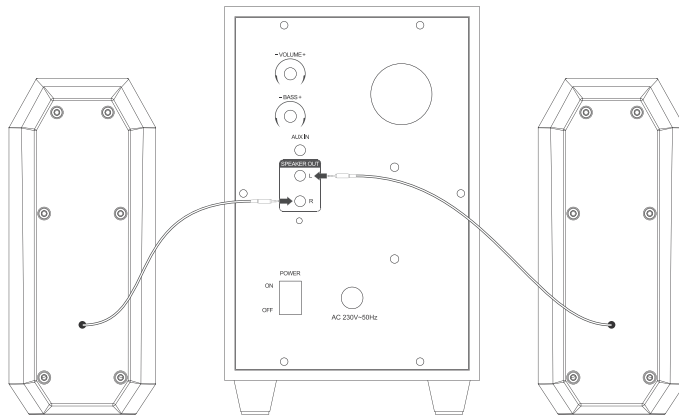

3

Vigyázat

A biztonságos és megfelelő használat érdekében olvassa el az összes biztonsági információt az eszközök használata előtt. Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokkal, töltőkkel, tartozékokkal és kellékekkel használja.

- **EZ A KÉSZÜLÉK NEM JÁTÉK, NE** engedje, hogy gyermekek vagy háziállatok használják vagy játsszanak ezekkel az eszközökkel.
- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az eszközöket.
- Ne merítse vízbe.
- Ne tegye ki az egységet szélsőséges hőmérsékletnek (melegnek vagy hidegnek), nyílt lángnak, párára vagy nedves körülményeknek.
- Ügyeljen arra, hogy az eszközök USB-portjai, tápcsatlakozója vagy egyéb bemenetei ne legyenek kitéve pornak vagy víznek, és ne érintkezzenek vezetőképes anyagokkal, például folyadékokkal, fémporokkal stb.

Biztonsági információk

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Őrizze meg ezeket az utasításokat.
- Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
- Kövesse az összes utasítást.
- Ne használja a készüléket víz közelében.
- Csak száraz ruhával tisztítsa.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat. Szerelje be a gyártó utasításai szerint.
- Ne szerelje fel hőforrások, például radiátorok, hőregiszterek, kályhák vagy egyéb hőtermelő berendezések (beleértve az erősítőket) közelébe.
- Ne akadályozza meg a polarizált vagy földelt csatlakozódugó biztonsági célját. A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugónak két pengéje és egy harmadik földelő ága van. A széles penge vagy a harmadik kar az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozódugó nem illik az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult aljzat cseréjéhez.
- Csak a gyártó által meghatározott vagy a készülékkel együtt értékesített kocsit, állványt, keretállványt, konzolt vagy asztalt használja. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsit/készülék kombináció mozgásakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket. Húzza ki a készüléket villámlás / nagy viharok közben, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
- Minden szervizelést bízjon szakképzett szervizszeméllyel. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy ha a csatlakozó sérült, folyadék ömlött vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leesett.

Doboz Tartalma

- Mélynyomó (1x)
- Szatellit hangszórók (2x)
- 3,5 mm-es Aux kábel (1x)
- Felhasználói kézikönyv (1x)

A kezelőszervek elhelyezkedése (1. ábra)

1. Hangerőszabályzó
2. Basszus állító
3. 3,5 mm-es Aux bemeneti port
4. Tápkapcsoló
5. LED jelzőfény
6. Szatellit hangszóró csatlakozási portok
7. Tápkábel
8. AC230V tápcsatlakozó

Csatlakozás az Aux porthoz (2. ábra)

Csatlakoztassa a mellékelt 3,5 mm-es segédkábel egyik végét a mélynyomó hátoldalán található 3,5 mm-es aux bemeneti portba. Csatlakoztassa a másik végét a médialejátszó eszköz 3,5 mm-es aux portjába.

Hangerő és mélyhang beállítása

Mind Bluetooth, mind AUX módban manuálisan állíthatja be a hangerőt és a mélyhangokat a hangszóró hátulján lévő vezérlőkkel, vagy a csatlakoztatott eszköz vezérlőivel.

Be-/kikapcsolás

- Mozgassa a [Power] kapcsolót a mélysugárzó hátulján a rendszer be- és kikapcsolásához.
- Bekapcsoláskor a rendszer automatikusan újra párosodik a hatótávolságon belüli bármely korábban párosított Bluetooth-eszközzel.

Bluetooth párosítás

1. Kapcsolja BE a hangszórót. Hangjelzés hallható, és a LED jelzőfény gyorsan KÉKEN villog.
2. Állítsa be okoseszközét Bluetooth-eszközök keresésére. Válassza a TRACER Hi-Cube elemet, amikor megjelenik a talált eszközök listáján.
3. A sikeres párosítást követően hangjelzés hallható, és a LED jelzőfény folyamatos KÉK színűre vált.

Bluetooth módban a hangerő és a basszus a hangszóró tárcsaival vagy a párosított eszköz vezérlőivel szabályozható. Az összes többi lejátszási funkciót a párosított eszköz vezérli.

Üzembe helyezés (3. ábra)

Válasszon helyet a hangszórórendszer számára.

Csatlakoztassa az egyik műholdhangszóró csatlakoztatott csatlakozóját a mélynyomó hátoldalán található bal vagy jobb oldali műholdhangszóró csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a másik műholdas hangszóró csatlakozóját a másik porthoz.

Dugja be a mélynyomó AC230V tápcsatlakozóját egy közeli fali aljzatba.